



# RAMPES DE CHARGEMENT

Ref: **RAMPE**

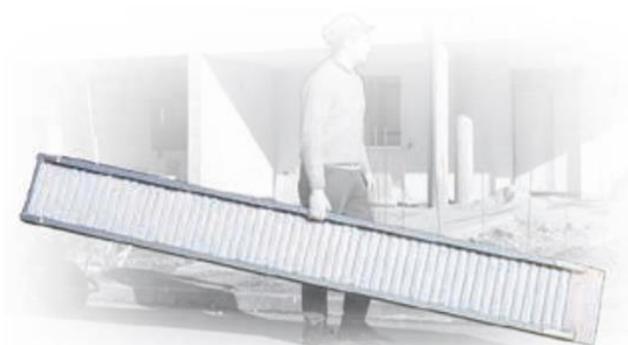

Facilité de transport

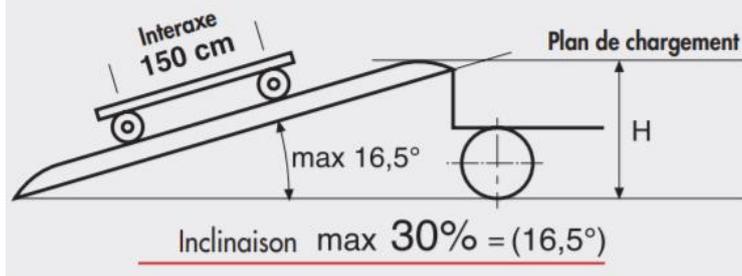

- Gamme professionnelle de rampes aluminium de chargement en alliage spécifique.
- Pour le chargement et déchargement des véhicules sur chenilles.
- Alliage 6005

## REGLE D'UTILISATION

$$\text{LONGUEUR DES RAMPES} = \frac{\text{H. plan de chargement (cm)} \times 30 \times 100}{1000 \text{ cm}}$$

## Caractéristiques techniques :

							
REF BLMR	Kg / la paire	cm	cm	cm	cm	cm	Kg / Pièce
RAMPE3023	1 000	302	7,5	30	24	-	18,3
RAMPE3024	750	347	7,5	30	24	-	20,8
RAMPE3025	1 500	400	10,5	37	30	3,0	32