

03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

LOCATION VENTE REPARATION




Chariot Oxycoupage Spécial Multi-positions IK-72T



Des surfaces plates aux surfaces à plans multiples, la IK-72T peut découper des formes variées dans l'acier, telles que plaques en U, plaques courbes, avec des angles, etc.

Gaz utilisés : Oxygène, acétylène, LPG

Avec rail
magnétique

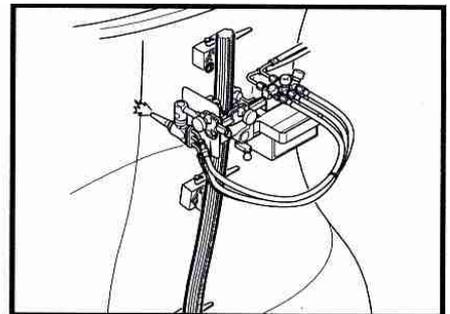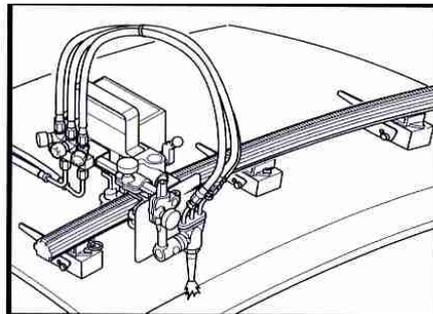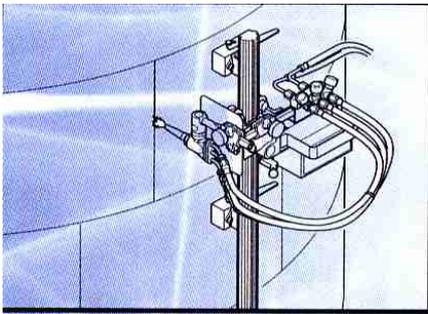

Caractéristiques

Epaisseur de découpe	5 à 50 mm
Vitesse de découpe	150 à 700 mm/min
Courbe minimum	2.000 mm de rail 3D 2.500 mm de rail 2D
Forme de la coupe	I , V (jusqu'à 45°)
Contrôle de la vitesse	Variateur
Alimentation	42 / 110 / 220V AC
Dimensions de la machine	190 X 195 X 140 mm
Dimensions du rail	1000 x 42 x 30 mm (extensible)
Poids machine	4.5 Kg
Poids rail	6.5 Kg