

03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

LOCATION VENTE REPARATION

POSTE DE TRAITEMENT THERMIQUE 400V PTH01



POSTE DE TRAITEMENT THERMIQUE 6 Sorties

Tension : 400V TRI !Câble alim mini 4G35²

Puissance : 70 Kva

Tension des résistances : 32-65V


Nbre de résistances par sortie: 4 x 45A

Puissance maximale par sortie : 11.70 Kva

Contrôle par diodes, Arrêt d'urgence, Protection contre surtempérature, Ventilation forcée

Dimensions poste : 700 x 1200 x 1100 mm

Poids : 430 Kg

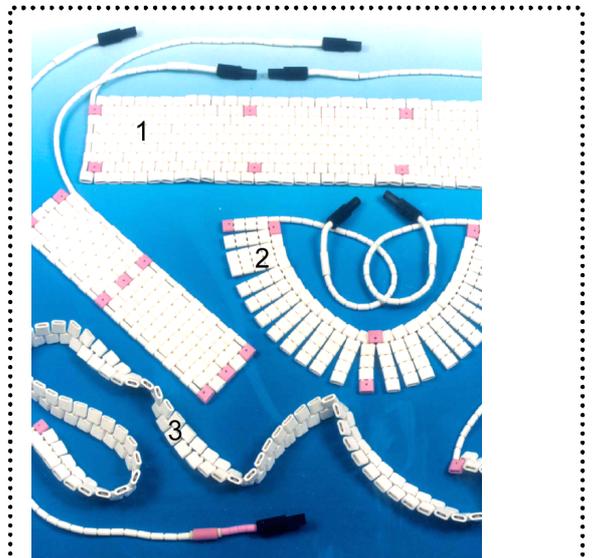

TYPES DE RESISTENCE :

1- A RUBAN, 2- A BANDE, 3- *SNAKE*

Ces résistances trouvent leurs applications dans les traitements thermique de pré-chauffage, postchauffage et détente des joints soudés.




Câble de puissance



Câble alimentation resistences



Câble connexion thermocouple

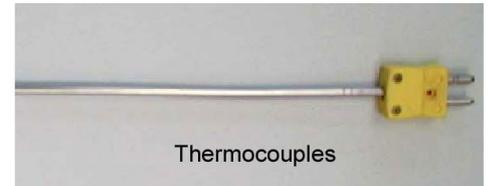

Thermocouples



Pad



Fibre de silicate



OPTION SOUDAGE A DECHARGE DES FILS THERMOCOUPLES ET ELEMENTS SERVANT A FIXER LES RESISTENCES ET LES MATERIAUX ISOLANTS COMPRENANT :

- COFFRET SOUDAGE PAR DECHARGE 230V 20VA Ø 0.5 à 2.2 mm
- CABLE D'ALIMENTATION DU COFFRET
- CABLE AVEC PINCE
- CABLE MASSE AIMANTEE