


PRÉSENTATION

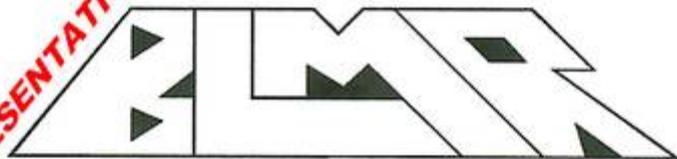

03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

[www.blmr.fr](http://www.blmr.fr) [location@blmr.fr](mailto:location@blmr.fr)

LOCATION VENTE REPARATION

## LOCALISATEUR DE CABLE



- Convient à toutes les applications (câbles sous ou hors tension) sans nécessiter d'outils supplémentaires
- Kit composé d'un émetteur et d'un récepteur
- Codage numérique des signaux émis garantissant une identification claire du signal
- Émetteur avec afficheur LCD indiquant l'intensité et le code du signal de transmission, ainsi que la tension externe
- Récepteur avec afficheur LCD rétroéclairé indiquant l'intensité et le code du signal de réception, ainsi que les circuits sous tension
- Réglage automatique ou manuel de la sensibilité du signal de réception
- Possibilité d'activer une alarme sonore en cas de réception de signal
- Arrêt automatique
- Fonction torche pour les mesures dans des endroits sombres
- Émetteurs supplémentaires disponibles pour extension ou pour faire la distinction entre plusieurs signaux

### Spécifications techniques

Gamme de tension	Émetteur 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
Gamme de fréquence	Émetteur 0 à 60 Hz
Signal de sortie	Émetteur 125 kHz
Tension	Émetteur Jusqu'à 400 V AC/DC
Profondeur de localisation des câbles	Récepteur 0 à 2,5 m (câbles dans murs et sols)
Détection de la tension secteur	Récepteur 0 à 0,4 m

### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	Émetteur 0 °C à 40 °C Récepteur 0 °C à 40 °C
Température de stockage	Émetteur -20 °C à +60 °C Récepteur -20 °C à +60 °C
Humidité (sans condensation)	Émetteur Max. 80 % (relative) Récepteur Max. 80 % (relative)
Altitude de fonctionnement	Émetteur Jusqu'à 2 000 m Récepteur Jusqu'à 2 000 m

### Caractéristiques de sécurité

Sécurité électrique	EN 61010-1
Catégorie surtension	CAT III 300 V

### Caractéristiques générales et mécaniques

Dimensions	Émetteur 190 x 85 x 50 mm Récepteur 250 x 65 x 45 mm
Poids	Émetteur 0,45 kg Récepteur 0,36 kg
Piles	Émetteur 6 piles 1,5 V Récepteur 1 pile 9 V
Garantie	2 ans