

03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

Cintreuses Ø 2" à 4" (Vérin 30 tonnes)

BLMR 150 Version Electrique

Pour tubes :

Gaz tarifs I NFA 49-145 et III NFA 49-115

Chaudière

Hydraulique

PEHD

API et ASA (schédule de) 40 à 160 suivant Ø

Aluminium (épais)

Inoxydable (épais) Nous consulter


Cuivre (épais)

Capacité maxi pour tube acier A37 :

maxi : 60 cm3

Options :

Kit de transformation
en cintreuse Ø 8".

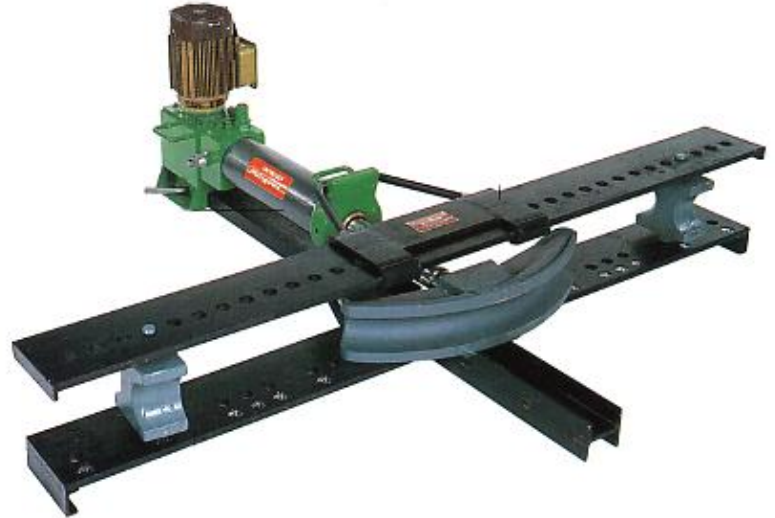

MOTORISATION

Moteur asynchrone 3000 W

50 Hz, 400 V Triphasé.

Sur demande :

230 V Triphasé.

Cintreuses Ø 2" à 4" (Vérin 30 tonnes)

SANS FLASQUES

DESIGNATION	Pour tubes		Rayon	Codes	CINTREUSES 150
	Ø"	Ø"mm	mm		BLMR 652709
Vérin élec. BLMR 150				BLMR651683	●
Arrêt auto. type BLMR M150				BLMR651702	Option
Support Etrier				BLMR650516	●
Paire de flasques				BLMR651363	●
Paires de galets latéraux				BLMR653220	●
Allonge de Piston				BLMR650547	●
Forme	2"	60.3	220	BLMR651605	
Forme	2 1/2"	76.1	485	BLMR651606	
Forme	3"	88.9	530	BLMR651607	
Forme	3 1/2"	101.6	830	BLMR651608	
Forme	4"	114.3	1060	BLMR651609	
Coffre bois pour BLMR 150				BLMR651697	
Masse (Kg)					406
Dim. coffre en mm					440 x 760 x 1200