



MSA 3000

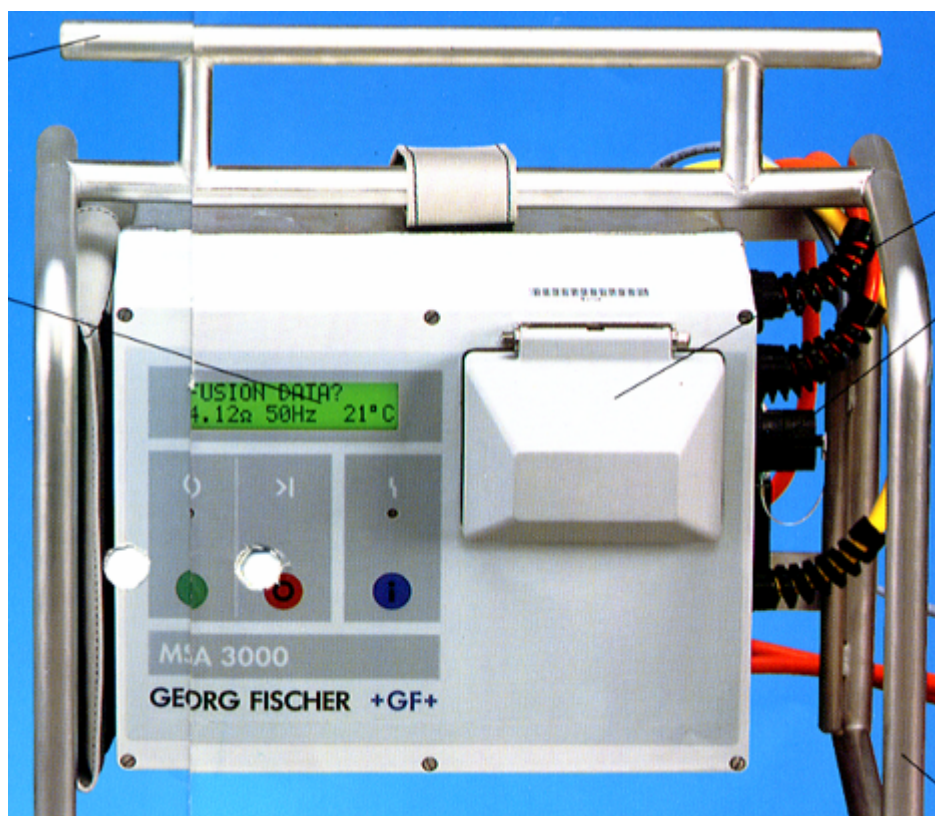

Assurance-qualité du début à la fin :

- Rapport automatique
- Série de production codée
- Mémoire de données échangeable (carte mémoire).
- Vérification de la résistance électrique
- Programme de soudage
- transmis par carte magnétique ou code à barres

Spécifications Techniques MSA 3000S/SL

Température de service	- 10 °C à + 45°C
Tension de réseau	180 V~ à 264 V ~
Fréquence de réseau	45Hz à 65Hz
Tension de soudage	8 V~ à 42V~
Puissance absorbée	max. 3500W
Classe de protection	 double isolation IP54
Affichage	LCD avec éclairage de fond 2x16 signes, hauteur 9.6mm
Mémoire de rapports	carte mémoire
Nombre de rapports	250 rapports pour 256kB
Interface	RS 232
Câble secteur	Longueur 4 M
Câbles de soudage	Longueur 4 M
Dimensions	Longueur 420mm, largeur 280mm, hauteur 400mm
Poids avec câble	25 Kg