

03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne


Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION
FOURNITURES INDUSTRIELLES SAV**

POMPE A MEMBRANE 1" 1/2

CORPS ALUMINIUM MEMBRANES SANTOPRENE ATEX

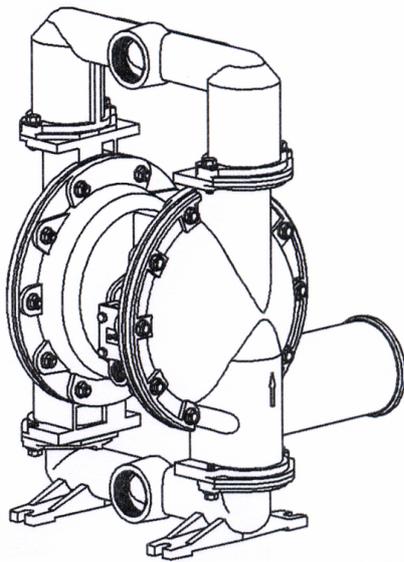

Caractéristiques Techniques

Pression maxi	7 bars
Débit Maxi à 5 BARS	200 L/mn
Débit Moyen à 2 BARS	160 L/mn
Consommation d'air à 5 bars	2400 L/mn
Consommation d'air à 2 bars	1020 L/mn
Entrée	1" 1/2
Sortie	1" 1/2
Particules solides Maxi Ø	6.4 mm
Viscosité Maxi	10000 cpo
Tuyaux Aspiration raccord rapide	7M – Matériau anti-pli
Dimensions Lo x La x H	330 x 315 x 500 mm
Poids	21Kg

Les pompes à membranes sont de type volumétrique, autoamorçantes, elles acceptent les marches à sec en continu, le moteur pneumatique est anti-calage, l'efficacité du pompage est constant.

Applications courantes :

Transfert de matières, huiles, traitement des eaux, de surfaces, puisards, peintures, encres, régénérations de solvants, colles, lubrifications, produits de finition, vernis etc..