


03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION
FOURNITURES INDUSTRIELLES SAV**

TWINNY T

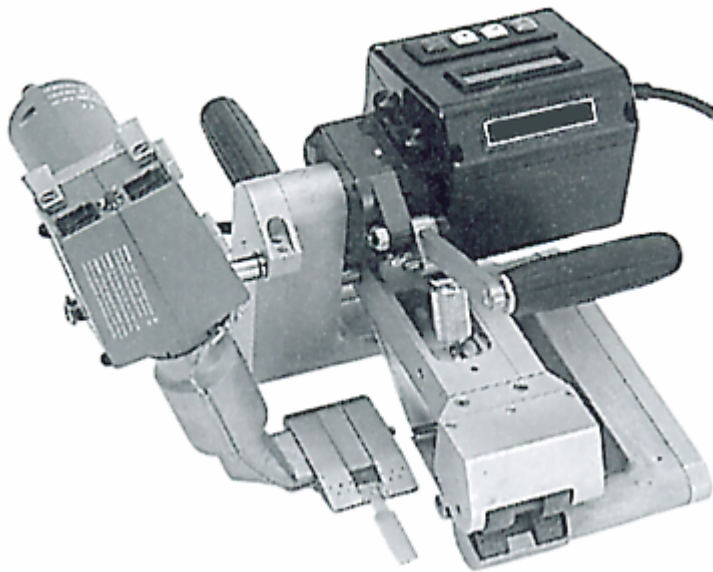

Chaque soudeur expérimenté peut obtenir avec la Twinny sans problème et sans apprentissage, des soudures parfaites grâce à une utilisation et une méthode de travail simple

Poids réduit pour une fabrication robuste et éprouvée.

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------------------|-------|--|
| <i>Tension</i> | V | 230 |
| <i>Puissance</i> | W | 2300 |
| <i>Température</i> | °C | Maxi 600 réglable en continu |
| <i>Débit d'air</i> | L/min | Position 2 : 150 Position 3 : 190 |
| <i>Vitesse</i> | m/min | 0,8 – 3,2 réglable en continu |
| <i>Fréquence</i> | Hz | 50/60 |
| <i>Pression</i> | N | Maxi 1000 réglable en continu |
| <i>Pression statique</i> | Pa | Position 2 : 1500 (15 mbar) Position 3 : 2100 (21 mbar) |
| <i>Poids avec caisse transport</i> | kg | 12 KG |
| <i>Dimensions machine</i> | mm | 30 x 340 x 270 |
| <i>Dimensions caisse transport</i> | mm | 410 x 310 x 330 |
| <i>Matériaux</i> | - | PE-HD ; PE-C ; PFA ; PP (0.3 – 1.5 mm) |
| <i>Matériaux</i> | - | PVC-P ; PE-LD ; ECB ; EVA (0.3 – 3.0 mm) |