


## GRUE D'ATELIER INVERSÉE

Avec contre poids

Ref : LEVECH2777

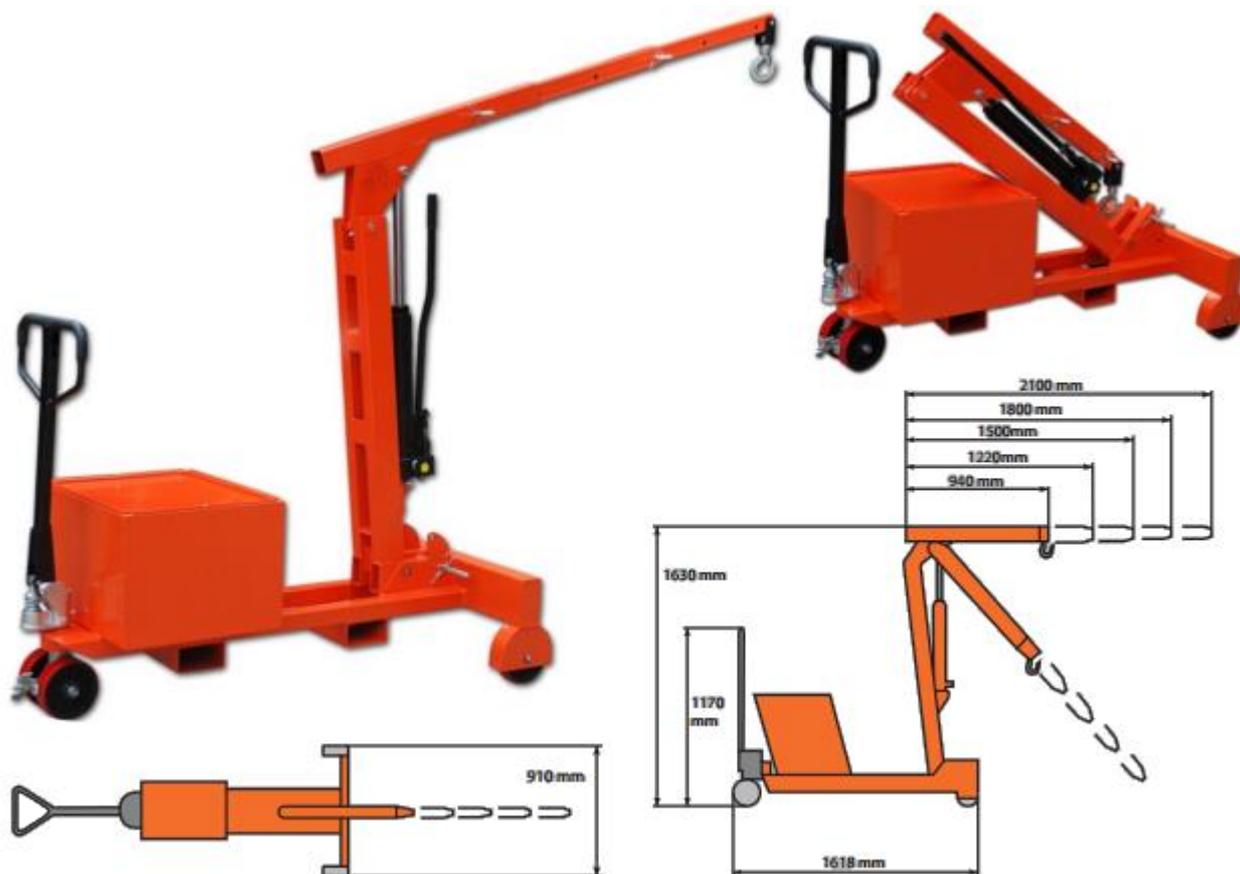

- Capacité jusqu'à 750 kg
- Le porte-à-faux permet d'approcher la charge sans être gêné au sol par le châssis
- Construction robuste et pratique
- Conçu pour les usines et ateliers
- Crochet orientable à 360°
- Equipée de fourreaux de fourches lui permettant d'être déplacée à l'aide d'un chariot élévateur
- Pompe à lever rapide, double action
- Roues polyuréthane

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Dimensions	2400x910x1630mm
Poids grue nue	180Kg
Poids avec contrepoids	520Kg
Déport flèche mini	930mm
Déport flèche maxi	2080mm
Hauteur maxi déployé	2750mm
Capacité max. déport flèche = 925	750Kg
Capacité max. déport flèche = 1210	500Kg
Capacité max. déport flèche = 1500	380Kg
Capacité max. déport flèche = 1800	260Kg
Capacité max. déport flèche = 2080	200Kg

[www.blmr.fr](http://www.blmr.fr) - [location@blmr.fr](mailto:location@blmr.fr)