


03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION**

## **Machine Oxycoupage Automatique KHC-600D pour piquage Ø 80 à 600 mm**

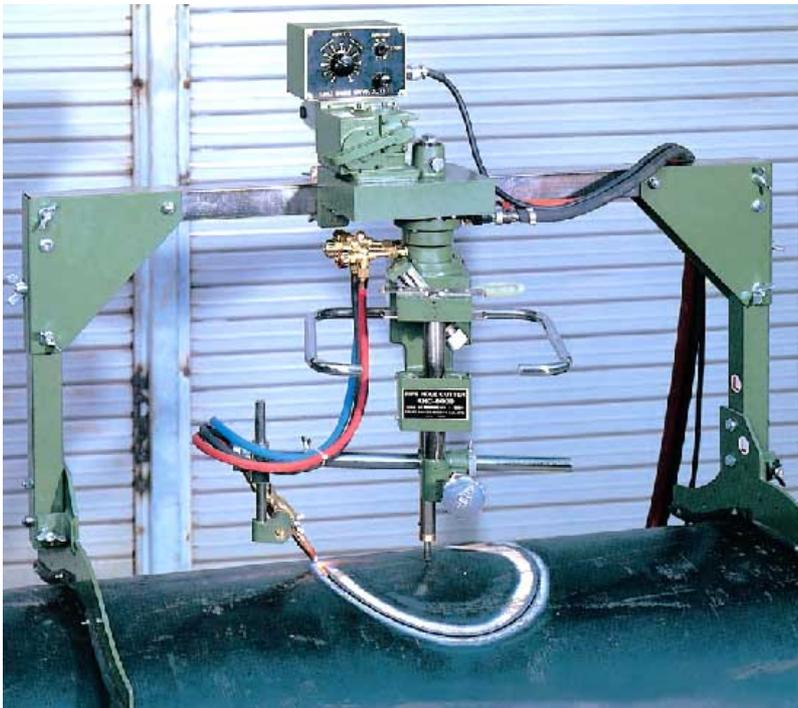

Machine conçue pour le découpage de haute précision d'ouvertures dans les viroles, citernes, échangeurs thermiques pour la pose de brides et piquages à angle droit.

La KHC600D peut découper un réservoir de l'intérieur ou de l'extérieur. Cette machine permet aussi, de découper des cercles et des lignes en chanfrein dans une plaque plate.

### *Caractéristiques*

Epaisseur de découpe	5 à 50 mm
Vitesse de découpe	0.12 à 1.2 tours / min
Forme de la coupe	I , V (jusqu'à 45°)
Contrôle de la vitesse	Variateur
Diamètre effectif de découpe	80 – 600 mm
Portée verticale du chalumeau	0 – 100 mm
Diamètre du tuyau principal	800 mm ou plus avec pieds standard
Rapport entre diamètres du tuyau raccordé et du tuyau principal	1 :2 ou plus
Dimensions de la machine	1.050 x 500 x 760 mm
Poids	26 Kg